

Найменування

Артикул	Дата виготовлення	Дата та місце продажу	Підпис продавця та печатка торговельного закладу	Дата заміни/ повернення	Підпис продавця та печатка торговельного закладу

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ, ДЯКУЄМО, ЩО ОБРАЛИ СУЧАСНИЙ ПРОДУКТ ТМ «ENERLIGHT»

СВІТИЛЬНИК СТЕЛЬОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ SIRIUS

Світильник стельовий світлодіодний SIRIUS — це інноваційний пристрій, який завдяки вдосконаленим властивостям забезпечує споживачів ефективним, безпечним, якісним і в той же час комфортним та природним світлом. Світильник має ступінь захисту IP20 та відповідає II класу захисту від ураження електричним струмом, має миттєве включення та гарну передачу кольору.

Світильник стельовий світлодіодний SIRIUS — це високотехнологічний продукт, що відповідає національному стандарту України згідно вимог ДСТУ ІЕС 60598-2-2:2007 та законодавчо встановленим вимогам відносно якості та безпеки. Світильник стельовий світлодіодний SIRIUS відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1077; Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1067.

Світильник стельовий світлодіодний SIRIUS — це оновлена та найкраща заміна світильників на основі компактних люмінесцентних ламп, оскільки економить близько 50% енергії, відрізняється безшумністю під час роботи, високою світловіддачею, стабільністю сили світла, відсутністю мерехтіння та тривалим строком служби близько 30 000 годин. Світильник м'яко реагує на навантаження при вмиканні та вимиканні, не містить ртуті та інших шкідливих для здоров'я людини речовин, не випромінює ультрафіолету!

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Світильник стельовий світлодіодний SIRIUS призначений для внутрішнього освітлення: житлових, офісних та адміністративних приміщень, які потребують якісного освітлення, але де відсутня необхідність у підвищеному захисті від вологи та пилу. Забороняється встановлювати світильник у вологих та запиленних приміщеннях.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Світильник стельовий світлодіодний SIRIUS розрахований для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою в межах 85В-265В та частотою 50-60Гц. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання мають відповідати ГОСТ 13109-97. Не допускається застосування до світильника стельового світлодіодного SIRIUS розчинників, агресивних миючих та абразивних засобів.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВІТИЛЬНИКА СТЕЛЬОВОГО СВІТЛОДІОДНОГО SIRIUS:

- за межами приміщення;
- у приміщеннях з підвищеною вологістю та/або запиленістю;
- в мережах, які створюють різкі короточасні стрибки напруги;
- в умовах підвищеної вібрації;
- без захисного заземлення;
- за наявності у приміщенні кислотних, лужових та інших парів, що шкідливо впливають на матеріали, з яких виготовлений світильник;
- поблизу горючих, легкозаймистих предметів і хімічно активних елементів, а також нагрівальних приладів;
- з пошкодженою ізоляцією проводу та місць електричних з'єднань;
- не за призначенням та/або в режимах і умовах, відмінних від встановлених цією Інструкцією чи Вимогами до техніки безпеки.


ПІДГОТОВКА СВІТИЛЬНИКА СТЕЛЬОВОГО СВІТЛОДІОДНОГО SIRIUS ДО РОБОТИ ТА ЙОГО УСТАНОВКА

1. розпакувати світильник, переконатися в його цілісності і правильності комплектації;
2. вимкнути напругу в мережі;
3. зафіксувати монтажну основу світильника гвинтами (Мал. 1)
4. підключити до мережі, з'єднавши мережеві дроти з відповідними виходами світильника (Мал. 2)
5. під'єднати світильник до монтажної основи (Мал. 3)


Світильник готовий до експлуатації.

Стежте за тим, щоб монтажні дроти не пошкодились кріпильними гвинтами.


Регулярно (але не рідше, ніж раз у два роки) перевіряти електричні з'єднання і цілісність електропроводки. Чищення світильника від забруднення проводиться при відключеному живленні м'якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

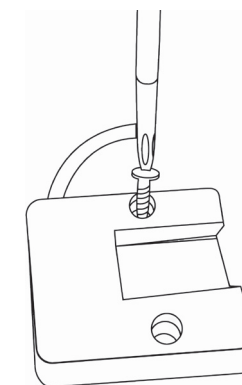

Мал. 1

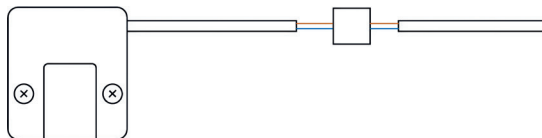

Мал. 2

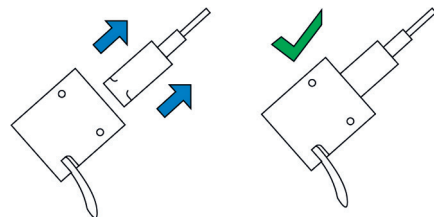

Мал. 3

ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Напруга та частота мережі повинні відповідати технічним характеристикам, які вказані на упаковці пристрою. Перед початком експлуатації необхідно, щоб температура світильника досягла температури приміщення, в якому планується його використання. Світильник не розбирати та берегти від дітей. Встановлення стельового світильника, усунення несправностей та його чистка, проводяться кваліфікованим фахівцем тільки при відключенні електроживлення.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світильник стельовий світлодіодний SIRIUS повинен зберігатись у сухих, провітрюваних приміщеннях, допустима вологість повітря 60-80%, температура: нижнє значення — плюс 5°C, верхнє — плюс 40°C. Зберігання та транспортування можливе лише в упаковці виробника, яка забезпечує захист від механічних пошкоджень. Умови зберігання та транспортування мають відповідати вимогам ГОСТ 23216, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища мають відповідати вимогам ГОСТ 15150-69.

УТИЛІЗАЦІЯ

Світильник стельовий світлодіодний SIRIUS, який вийшов з ладу, підлягає звичайній утилізації, оскільки не містить токсичних та шкідливих для навколишнього середовища матеріалів.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Світильник стельовий світлодіодний у зборі – 1шт.
- Керівництво з технічної експлуатації, гарантійний талон — 1шт.

Світильник стельовий світлодіодний SIRIUS складається з пластикового корпусу, пластикового розсіювача, драйвера та світлодіодної матриці. Технічні характеристики придбаної моделі світильника стельового світлодіодного SIRIUS зазначені на упаковці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСОРТИМЕНТНОГО РЯДУ СВІТИЛЬНИКІВ СТЕЛЮВИХ СВІТЛОДІОДНИХ SIRIUS

Найменування	Напруга, В	Сила струму, Ма	Частота, Гц	Потужність, Вт	Кольорова температура, К	Світловий потік, Лм	CRI	Коефіцієнт потужності	Кут розсіювання	Ступінь захисту, IP	Розміри, мм
Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT SIRIUS 24Вт 4000K Артикул: SIRIUS24SMD90N	85-265	164	50-60	24	4000	2150	>80	>0.5	180°	20	180x180x40
Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT SIRIUS 36Вт 4000K Артикул: SIRIUS36SMD90N	85-265	242	50-60	36	4000	3250	>80	>0.5	180°	20	230x230x40
Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT SIRIUS 48Вт 4000K Артикул: SIRIUS48SMD90N	85-265	307	50-60	48	4000	4300	>80	>0.5	180°	20	300x300x40

Строк служби: 30 000 годин при належному зберіганні і транспортуванні та за умови дотримання Інструкції з експлуатації та Вимог до техніки безпеки (до скорочення терміну служби пристрою може привести перенавантаження та/або короткострокові перепади напруги).

Термін зберігання: необмежений.

Дата виготовлення: вказана на корпусі світильника.

Пристрій не підлягає регулюванню (диміюванню), не використовує світлорегулятори.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, дизайн та комплектацію освітлювального приладу, що не погіршують його технічних і споживчих характеристик.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На світильник стельовий світлодіодний SIRIUS встановлено гарантію в два роки. Несправний світильник можна замінити у місці продажу, де він був придбаний, за умови наявності: пристрою без механічних пошкоджень та у повній комплектації, касового чеку, заповненого гарантійного талону, та в межах гарантійного строку, за виключенням випадків коли:

- світильник пошкоджено, зруйновано елементи конструкції, наявні ознаки розбирання, чи присутні сліди зовнішнього впливу;
- наявні сліди, що свідчать про коротке замикання чи перенавантаження напруги;
- змінено колір корпусу та/або оптичних елементів, що свідчить про перегрів;
- світильник було використано не за призначенням та/або в режимах і умовах, відмінних від встановлених цією Інструкцією чи Вимогами до техніки безпеки;
- зберігання та/або транспортування світильника здійснювалось з порушенням встановлених цією Інструкцією вимог;
- мають місце природні обставини, такі як, але не виключно, пожежа, повінь, землетрус, тощо.

Світильник підлягає попередній перевірці у випадку його заміни або повернення коштів за нього.

За неправильне (із порушеннями) транспортування, зберігання, монтаж/установку та експлуатацію/використання світильника виробник/постачальник відповідальності не несе.

За відсутності на Гарантійному талоні дати виготовлення та/або дати та місця продажу, та/або підпису продавця та печатки торговельного закладу, гарантійний строк обчислюється з дня виготовлення виробу. Гарантійний талон дійсний за умови його заповнення в місці продажу.

Виробник: ЧЖУНШАНЬ ЛІСІОНГ ЛАЙТІНГ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД

Адреса: Поверх № 3, 4, Східна дорога Хуань № 9, парк Цаошань, Гучжэнь, місто Чжуншань, провінція Гуандун, Китай.

Постачальник/імпортёр: ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ», 02081, Україна, Київ, вул. Здобувівська, 7Д, корпус Г, офіс 706

Претензії щодо якості товару на території України приймає імпортёр.

Шановний покупець! інформацію щодо іншої продукції ТМ «ЕНЕРЛАЙТ» Ви можете отримати на сайті: www.enerlight.ua